

Tokarki OPTI D 320 x 630  
OPTI D 320 x 920




**OPTIMUM**<sup>®</sup>  
MASCHINEN - GERMANY



D 320 x 920-DPA

Model	D 320 x 630	D 320 x 920
Nr katalogowy	340 0633	340 0923
<b>Cena netto [EUR]</b>		
Model	D 320 x 630-DPA	D 320 x 920-DPA
Nr katalogowy	340 0633DPA	340 0923DPA
<b>Cena netto [EUR]</b>		
Parametry charakterystyczne		
Moc silnika	1.5 kW 400 V ~50 Hz	
Wznios kłów	160 mm	
Odległość między kłami	630 mm	920 mm
Średnica toczenia maks.	320 mm	
Średnica toczenia nad suportem	190 mm	
Średnica toczenia w wybraniu mostka	430 mm	
Długość mostka	230 mm	
Obroty wrzeciona	65 - 1800 obr./min.	
Liczba zakresów prędkości	18 zakresów	
Obroty wrzeciona wersji Vario	10 - 2500 obr./min.	
Liczba zakresów prędkości wersji Vario	8 zakresów, bezstopniowo	
Stożek wrzeciona	MT 5	
System mocowania we wrzecionie	Camlock ASA D1 - 4"	
Prześwit wrzeciona	38 mm	
Szerokość łoża	181 mm	
Przesuw suportu górnego	85 mm	
Przesuw suportu poprzecznego	162 mm	
Stożek konika	MT 3	
Wysuw tulei konika	100 mm	
Posuw wzdłużny	0.052/1.392 mm/obr.; 32 posuwy	
Posuw poprzeczny infeed	0.014/0.380 mm/obr.; 32 posuwy	
Podział gwintu metryczny	0.4 - 7 mm: 26 ustawień gwintu	
Podział gwintu calowy	56 - 4 ustawień gwintu/1"; 34 ustawień gwintu	
Wysokość gniazda nożowego	16 x 16 mm	
Wymiary gabarytowe		
Długość	1420 mm	1685 mm
Szerokość x Wysokość	750 x 1350 (DPA 1550) mm	
Masa netto	400 kg	410 kg
Adaptacja do wersji Vario		
Nr katalogowy	D 320 x 630-DPA 340 2931	D 320 x 920-DPA 340 2932

**Wymiary gabarytowe**

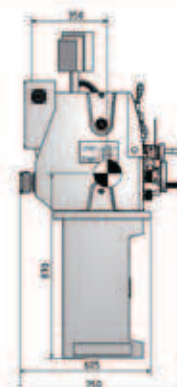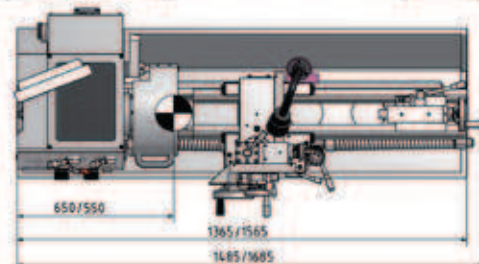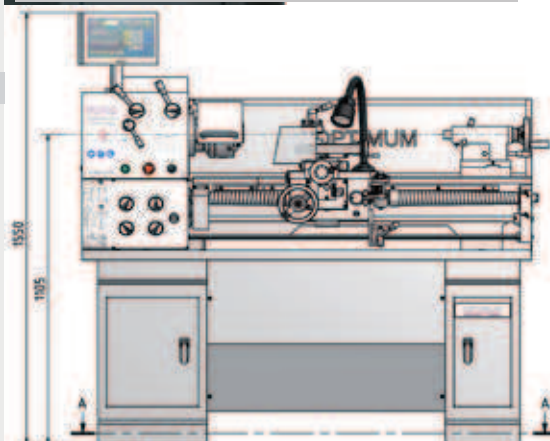

- Przemysłowy falownik 400V
- Wymiana licznika DPA 2000 na licznik DPA 2000S
- Koszt montażu

Oznaczenie **DPA** dotyczy obrabiarek z zainstalowanym odczytem cyfrowym

Obrabiarki są zgodne z normami CE